





Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
AU0045008790230E0000	450	879	100-105	425	80-85	425	0,58	7,3	2,3	324	292	171	300
AU0045011710230E0000	450	1171	100-105	425	80-85	425	0,71	8,8	2,9	396	356	209	300
AU0045015260230E0000	450	1526	100-105	425	80-85	425	0,86	10,6	3,7	480	432	253	300
AU0045017460230E0000	450	1746	100-105	425	80-85	425	0,95	11,6	4,1	530	478	280	300
AU0055008790230E0000	550	879	100-105	525	80-85	525	0,67	8,4	2,5	374	337	197	300
AU0055011710230E0000	550	1171	100-105	525	80-85	525	0,82	10,1	3,2	458	413	242	300
AU0055015260230E0000	550	1526	100-105	525	80-85	525	0,98	12,0	4,0	547	493	289	300
AU0055017460230E0000	550	1746	100-105	525	80-85	525	1,07	13,1	4,4	597	538	315	300

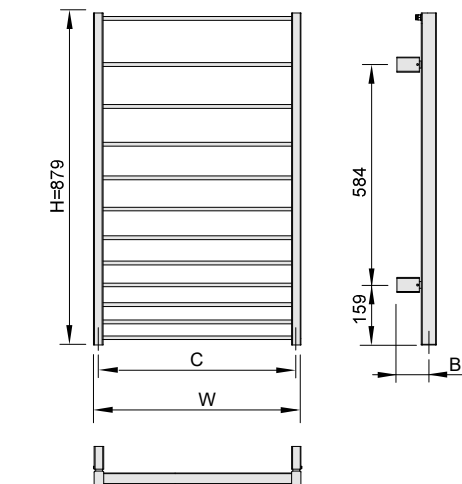

Kolektory pionowe



Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat;	
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika	
Zawór:	Do odrębnego zamówienia	
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia	
Ciśnienie robocze:	8 barów	
Temperatura maksymalna:	120 °C	
Przyłącza:		Gwinty wewn. G1/2 Odpowietznik G1/8 ukryty z tyłu
Aksesoria:	Do odrębnego zamówienia	
Uwagi:		

