



| Kod produktu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Rozstaw przyłączy [mm] | Odległość przyłączy od ściany [mm] | Rozstaw uchwytów [mm] | Powierzchnia grzewcza [m ²] | Masa [kg] | Pojemność [dm ³] | Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W] | Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W] | Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W] | Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W] |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | W | H | D | C | B | A | | | | | | | |
| R0008440524053030000 | 844 | 524 | 125-130 | 747 | 52-57 | 774 | 0,79 | 12,0 | 4,1 | 454 | 409 | 238 | 300 |
| R0012940524053030000 | 1294 | 524 | 125-130 | 1198 | 52-57 | 1224 | 1,16 | 17,4 | 5,7 | 661 | 595 | 346 | 600 |
| R0017440524053030000 | 1744 | 524 | 125-130 | 1648 | 52-57 | 1674 | 1,54 | 22,8 | 7,3 | 855 | 769 | 445 | 600 |

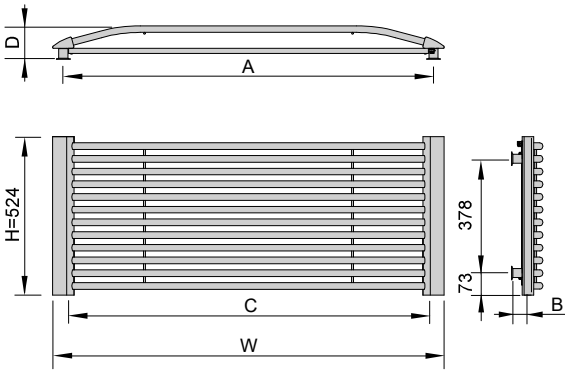

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Rury poziome: | | Rury pionowe: | |
| Wykończenie i gwarancja: | Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat; | | |
| Uchwyty montażowe: | Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika | | |
| Zawór: | Do odrębnego zamówienia | | |
| Grzałka: | Do odrębnego zamówienia | | |
| Akcesoria: | Do odrębnego zamówienia | | |
| Ciśnienie robocze: | 4 bary | | |
| Temperatura maksymalna: | 120 °C | | |
| Przyłącza: | | Gwinty wewn. G1/2 Odpowietznik G1/8 ukryty z tyłu | |

CAPRI C

| Kod produktu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Rozstaw przyłączy [mm] | Odległość przyłączy od ściany [mm] | Rozstaw uchwytów [mm] | Powierzchnia grzewcza [m ²] | Masa [kg] | Pojemność [dm ³] | Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W] | Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W] | Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W] | Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W] |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | W | H | D | C | B | A | | | | | | | |
| C0007341744051030000 | 734 | 1744 | 125-130 | 50 | 52-57 | 588 | 2,17 | 32,6 | 10,4 | 1348 | 1212 | 703 | - |

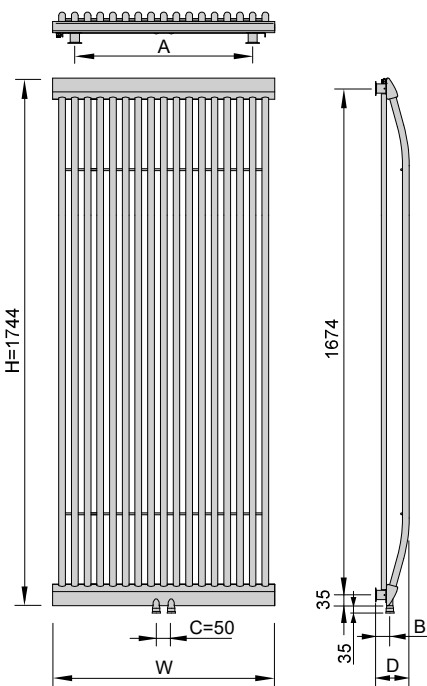

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Rury pionowe: | | Kolektory poziome: | |
| Wykończenie i gwarancja: | Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat | | |
| Uchwyty montażowe: | Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika | | |
| Zawór: | Do odrębnego zamówienia | | |
| Akcesoria: | Wieszaki ręcznikowe HK – 4 sztuki w komplecie (kolor czarny) | | |
| Ciśnienie robocze: | 4 bary | | |
| Temperatura maksymalna: | 120 °C | | |
| Przyłącza: | | Gwinty wewn. G1/2 Odpowietznik G1/8 ukryty z tyłu | |
| Uwagi: | Zasilanie grzejnika po lewej stronie | | |