

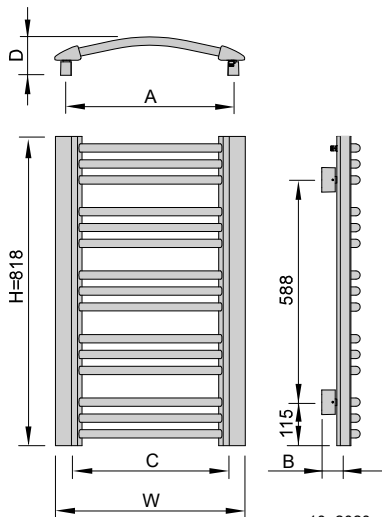
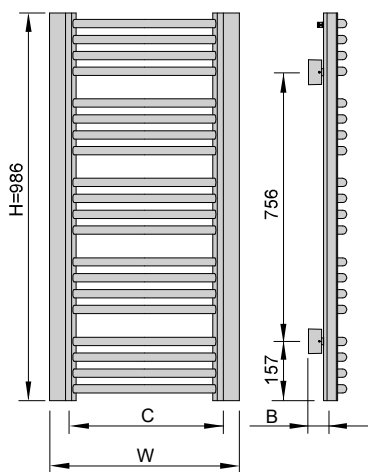
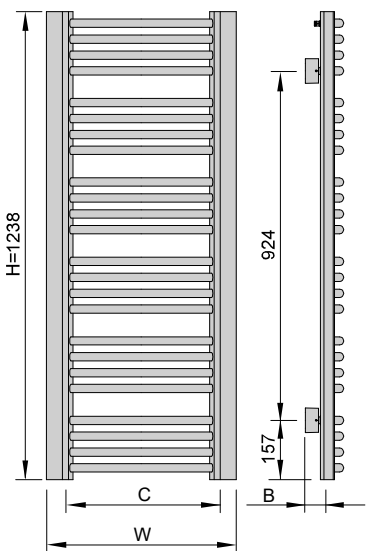
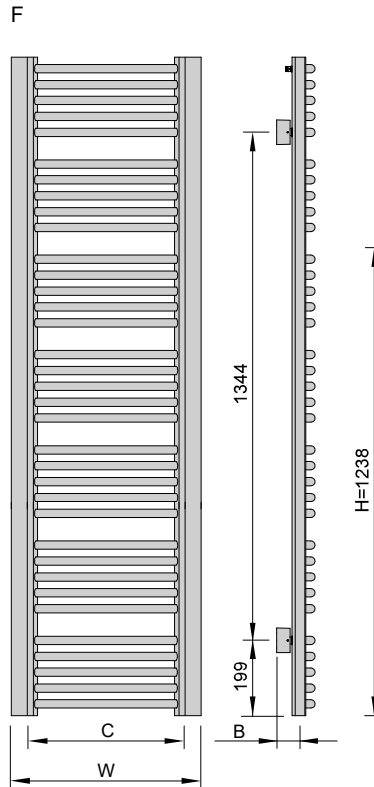


Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
F0005020818013010000	502	818	97-102	406	52-57	432	0,68	8,3	4,0	424	382	224	300
F000502081801B010000	502	818	97-102	50	86-91	432	0,68	8,3	4,0	424	382	224	300
F0005020986013010000	502	986	97-102	406	52-57	432	0,82	10,0	4,8	511	461	273	300
F000502098601B010000	502	986	97-102	50	86-91	432	0,82	10,0	4,8	511	461	273	300
F0005021238013010000	502	1238	97-102	406	52-57	432	1,06	12,7	6,2	645	582	343	600
F000502123801B010000	502	1238	97-102	50	86-91	432	1,06	12,7	6,2	645	582	343	600
F0005021742013010000	502	1742	97-102	406	52-57	432	1,53	18,1	8,9	923	831	486	900
F000502174201B010000	502	1742	97-102	50	86-91	432	1,53	18,1	8,9	923	831	486	900
F0005950818013010000	595	818	106-111	500	52-57	525	0,79	9,3	4,5	486	438	256	300
F000595081801B010000	595	818	106-111	50	95-100	525	0,79	9,3	4,5	486	438	256	300
F0005950986013010000	595	986	106-111	500	52-57	525	0,94	11,1	5,4	586	528	310	300
F000595098601B010000	595	986	106-111	50	95-100	525	0,94	11,1	5,4	586	528	310	300
F0005951238013010000	595	1238	106-111	500	52-57	525	1,23	14,3	6,9	739	666	389	600
F000595123801B010000	595	1238	106-111	50	95-100	525	1,23	14,3	6,9	739	666	389	600
F0005951742013010000	595	1742	106-111	500	52-57	525	1,77	20,3	10,0	1057	951	553	900
F000595174201B010000	595	1742	106-111	50	95-100	525	1,77	20,3	10,0	1057	951	553	900
F0007460818013010000	746	818	120-125	650	52-57	676	0,94	10,7	5,1	582	524	305	300
F000746081801B010000	746	818	120-125	50	109-114	676	0,94	10,7	5,1	582	524	305	300
F0007460986013010000	746	986	120-125	650	52-57	676	1,13	12,8	6,2	702	631	365	600
F000746098601B010000	746	986	120-125	50	109-114	676	1,13	12,8	6,2	702	631	365	600
F0007461238013010000	746	1238	120-125	650	52-57	676	1,48	16,5	8,0	886	796	460	600
F000746123801B010000	746	1238	120-125	50	109-114	676	1,48	16,5	8,0	886	796	460	600
F0007461742013010000	746	1742	120-125	650	52-57	676	2,13	23,5	11,5	1267	1138	656	900
F000746174201B010000	746	1742	120-125	50	109-114	676	2,13	23,5	11,5	1267	1138	656	900

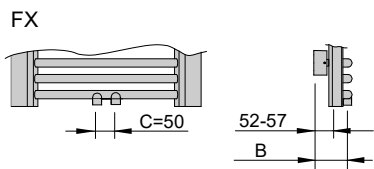

Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;					
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika					
Zawór:	Do odrębnego zamówienia					
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia					
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia					
Ciśnienie robocze:	4 bary					
Temperatura maksymalna:	120 °C					
Przyłącza:	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td rowspan="2">Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu		
		Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu				
Uwagi:	Grzejniki lakierowane w innych kolorach niż biały, mają zmieniony rodzaj uchwyty i głębokość montażową. Rozstaw uchwytu jest ten sam.					