



Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
P0003400776014020000	340	776	78-98	290	63-83	200	0,48	5,3	2,7	279	252	148	-
P000340077601C020000	340	776	78-98	50	63-83	200	0,48	5,3	2,7	279	252	148	-
P0003401154014020000	340	1154	78-98	290	63-83	200	0,71	7,7	4,0	410	369	213	300
P000340115401C020000	340	1154	78-98	50	63-83	200	0,71	7,7	4,0	410	369	213	300
P0003401490014020066	340	1490	78-98	290	63-83	200	0,92	9,8	5,2	539	485	281	300
P000340149001C020066	340	1490	78-98	50	63-83	200	0,92	9,8	5,2	539	485	281	300
P0004580776014020000	458	776	78-98	408	63-83	300	0,61	6,5	3,2	359	323	189	300
P000458077601C020000	458	776	78-98	50	63-83	300	0,61	6,5	3,2	359	323	189	300
P0004581154014020000	458	1154	78-98	408	63-83	300	0,91	9,5	4,8	527	474	274	300
P000458115401C020000	458	1154	78-98	50	63-83	300	0,91	9,5	4,8	527	474	274	300
P0004581490014020066	458	1490	78-98	408	63-83	300	1,17	12,1	6,3	692	622	360	600
P000458149001C020066	458	1490	78-98	50	63-83	300	1,17	12,1	6,3	692	622	360	600
P0004581742014020000	458	1742	78-98	408	63-83	300	1,39	14,3	7,4	828	745	434	600
P000458174201C020000	458	1742	78-98	50	63-83	300	1,39	14,3	7,4	828	745	434	600
P0006080776014020000	608	776	78-98	558	63-83	450	0,78	8,0	4,0	456	410	239	300
P000608077601C020000	608	776	78-98	50	63-83	450	0,78	8,0	4,0	456	410	239	300
P0006081154014020000	608	1154	78-98	558	63-83	450	1,16	11,7	5,9	669	601	346	600
P000608011541C020000	608	1154	78-98	50	63-83	450	1,16	11,7	5,9	669	601	346	600
P0006080149014020066	608	1490	78-98	558	63-83	450	1,49	15,0	7,7	879	790	455	600
P000608014901C020066	608	1490	78-98	50	63-83	450	1,49	15,0	7,7	879	790	455	600
P0006081742014020000	608	1742	78-98	558	63-83	450	1,77	17,8	9,1	1051	945	548	900
P000608174201C020000	608	1742	78-98	50	63-83	450	1,77	17,8	9,1	1051	945	548	900
P0007640776014020000	764	776	78-98	714	63-83	720	0,95	9,6	4,7	552	496	287	300
P000764077601C020000	764	776	78-98	50	63-83	720	0,95	9,6	4,7	552	496	287	300
P0007641154014020000	764	1154	78-98	714	63-83	720	1,4	14,1	7,1	811	728	418	600
P000764011541C020000	764	1154	78-98	50	63-83	720	1,4	14,1	4,1	811	728	418	600
P0007640149014020066	764	1490	78-98	714	63-83	720	1,83	18,1	9,1	1065	956	550	900
P000764014901C020066	764	1490	78-98	50	63-83	720	1,83	18,1	9,1	1065	956	550	900
P0007641742014020000	764	1742	78-98	714	63-83	720	2,17	21,4	10,8	1274	1144	660	900
P000764174201C020000	764	1742	78-98	50	63-83	720	2,17	21,4	10,8	1274	1144	660	900






Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;	
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika	
Zawór:	Do odrębnego zamówienia	
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia	
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia	
Ciśnienie robocze:	10 barów	
Temperatura maksymalna:	120°C	
Przyłącza:		Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/2 w komplecie
Uwagi:	Grzejniki lakierowane w innych kolorach niż biały, mają zmieniony rodzaj i rozstaw uchwytów oraz głębokość montażową.	

PSD  
możliwość montażu do ściany  
jako ścianki działowej.

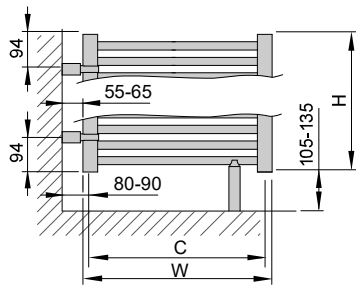

PX

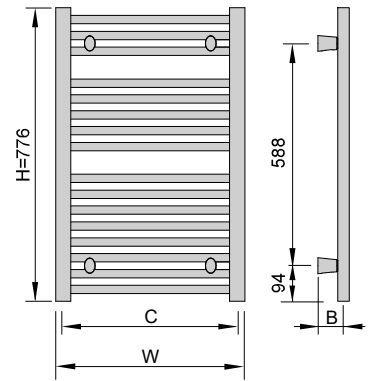

P

