



| Kod produktu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Rozstaw przyłączy [mm] | Odległość przyłączy od ściany [mm] | Rozstaw uchwytów [mm] | Powierzchnia grzewcza [m ²] | Masa [kg] | Pojemność [dm ³] | Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W] | Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W] | Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W] | Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W] |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | W | H | D | C | B | | | | | | | | |
| TS0045008710240D0000 | 450 | 871 | 60-65 | 420 | 45-50 | 420 | 0,52 | 9,8 | 4,6 | 321 | 290 | 171 | 300 |
| TS0045011950240D0000 | 450 | 1195 | 60-65 | 420 | 45-50 | 420 | 0,70 | 13,1 | 6,2 | 434 | 392 | 231 | 300 |
| TS0045015190240D0000 | 450 | 1519 | 60-65 | 420 | 45-50 | 420 | 0,89 | 16,3 | 7,9 | 483 | 436 | 258 | 300 |
| TS0060011950240D0000 | 600 | 1195 | 60-65 | 570 | 45-50 | 570 | 0,88 | 16,3 | 6,7 | 537 | 484 | 286 | 300 |
| TS0060015190240D0000 | 600 | 1519 | 60-65 | 570 | 45-50 | 570 | 1,11 | 20,4 | 8,5 | 675 | 609 | 360 | 600 |

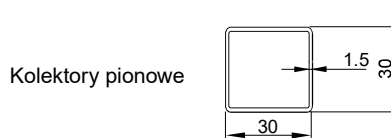

| | |
|--------------------------|---|
| Wykończenie i gwarancja: | Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliesterowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat; |
| Uchwyty montażowe: | Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika |
| Zawór: | Do odrębnego zamówienia |
| Grzałka: | Do odrębnego zamówienia |
| Ciśnienie robocze: | 8 barów |
| Temperatura maksymalna: | 120 °C |
| Przyłącza: | Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/2 u góry |

